



rtc[®]

COUPLING TECHNOLOGY
www.rtc-tec.com



461.06

rtc TYPE





Compatible - Kompatibilität

rtc	170.06
rtc	171.06
rtc	173.06
rtc	450.06
rtc	451.06

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (-4°F + 230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (-4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (-40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

Connction / Disconnection Max. Pressure -

Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck
15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite

rtc type 461.06 5.5mm (1/4")

Standard version - Standardversion

Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material für die Standardversion

Body / Housing - Kupplungsgrundkörper/Gehäuse	Steel tenifer threaded Stahl teneferiert
Inner Part / Cylinder - Innenteil / Zylinder	Surface hardened steel Zinc-nickel plated Stahl gehärtet, Zink-Nickel beschichtet
Back Part - Hinterteil Sleeve -	Steel zinc plated - Stahl verzinkt Zinc diecasted, nickel plated & orange plastic coated
Hülse	Zink-Druckguss, vernickelt und orange Gummi beschichtet
Springs - Federn	Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	Nitrile (N)
Plug - Nippel	Steel tenifer threaded Stahl teneferiert
Plug - Nippel	Steel tenifer threaded Stahl teneferiert

Advantages


- The system perfectly fits to the **ISO 4414**, **EN 983** safety requirements.
- Plug profile perfectly fits to the **ISO 6150-C-10**, **AFNOR C-10 NF E 49-053**
- Through flow, minimum pressure loss.
- Negligible Connecting Force
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling
- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemäß **ISO 4414**, **EN 983**
- Stecknippel gemäß **ISO 6150-C-10**, **AFNOR C-10 NF E 49-053**
- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einfache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform



Flow Rate vs Pressure Drop Graph

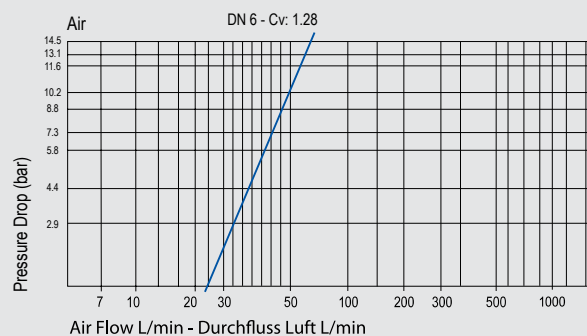


461.06
rtc TYPE

rtc TYPE 461.06

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde



Socket / Kupplung

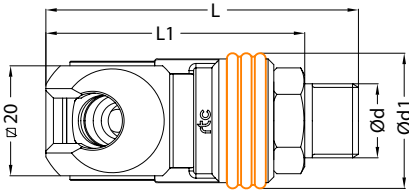


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	R205 00 163	461.06 SMO 13	BSP 1/4	25	59.5	48.5	19
6	R205 00 164	461.06 SMO 17	BSP 3/8	25	59.5	48.5	19
6	R205 00 165	461.06 SMO 21	BSP 1/2	25	61.5	49.5	22
6	R205 00 166	461.06 STO 13	NPT 1/4	25	60.5	48.5	19
6	R205 00 167	461.06 STO 17	NPT 3/8	25	62.5	48.5	19
6	R205 00 168	461.06 STO 21	NPT 1/2	25	68.5	49.5	22

rtc TYPE 461.06

Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde



Socket / Kupplung

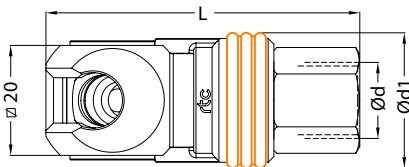


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	R205 00 156	461.06 SFO 13	BSP 1/4	25	56.5	-	19
6	R205 00 157	461.06 SFO 17	BSP 3/8	25	58.5	-	20
6	R205 00 158	461.06 SFO 21	BSP 1/2	25	60.5	-	24
6	R205 00 160	461.06 SNO 13	NPT 1/4	25	57.5	-	19
6	R205 00 161	461.06 SNO 17	NPT 3/8	25	59.5	-	20
6	R205 00 162	461.06 SNO 21	NPT 1/2	25	65.5	-	24

rtc TYPE 461.06

Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss



Socket / Kupplung

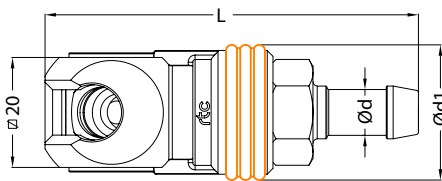


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	R205 00 169	461.06 SHO 06	Ø6 - 1/4	25	69	-	-
6	R205 00 170	461.06 SHO 08	Ø8 - 5/16	25	69	-	-
6	R205 00 171	461.06 SHO 10	Ø10 - 3/8	25	69	-	-

rtc TYPE 461.06

Socket with plastic hose connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss



Socket / Kupplung

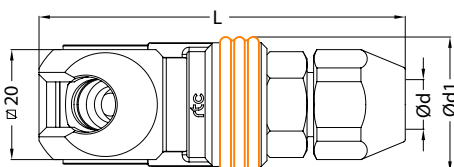

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	R205 00 276	461.06 SVO 0610	6.5x10	25	70	-	22
6	R205 00 277	461.06 SVO 0812	8x12	25	70	-	22

Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde TYPE 461.06 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	R255 00 093	461.06 PMF 10	BSP 1/8	-	44	36	14
	6	R255 00 091	461.06 PMF 13	BSP 1/4	-	47	36	14
	6	R255 00 092	461.06 PMF 17	BSP 3/8	-	52	40	19
	6	R255 00 111	461.06 PTF 10	NPT 1/8	-	44	36	14
	6	R255 00 112	461.06 PTF 13	NPT 1/4	-	47	45	14
	6	R255 00 117	461.06 PTF 17	NPT 3/8	-	53	48	19

Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 461.06 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	R255 00 100	461.06 PFF 10	BSP 1/8	-	42	-	14
	6	R255 00 088	461.06 PFF 13	BSP 1/4	-	46.5	-	17
	6	-	461.06 PFF 17	BSP 3/8	-	50	-	22
	6	R255 00 118	461.06 PNF 10	NPT 1/8	-	42	-	14
	6	R255 00 119	461.06 PNF 13	NPT 1/4	-	46.5	-	17
	6	R255 00 286	461.06 PNF 17	NPT 3/8	-	51	-	22

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 461.06 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	R255 00 113	461.06 PHF 06	Ø6 - 1/4	12	56	-	-
	6	R255 00 114	461.06 PHF 08	Ø8 - 5/16	12	56	-	-
	6	R255 00 115	461.06 PHF 10	Ø10 - 3/8	13	56	-	-
	6	R255 00 116	461.06 PHF 13	Ø13 - 1/2	16.5	60	-	-

Plug with plastic hose connection / Nippel mit Kunststoffschlauchanschluss TYPE 461.06 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	-	461.06 PVF 0610	6.5x10	-	65	-	22
	6	-	461.06 PVF 0812	8.0x12	-	65	-	22



rtc[®]

COUPLING TECHNOLOGY
www.rtc-tec.com



461.08

rtc TYPE





Compatible - Kompatibilität

rtc	170.08
rtc	171.08
rtc	173.08
rtc	450.08
rtc	451.08

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (- 4°F + 230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (- 4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (- 40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

Connction / Disconnection Max. Pressure -

Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck
15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite

rtc type 461.08 8mm (3/8")

Standard version - Standardversion

Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material für die Standardversion

Body / Housing -	Steel tenifer threated
Kupplungsgrundkörper/Gehäuse	Stahl teneferiert
Inner Part / Cylinder -	Surface hardened steel
	Zinc-nickel plated
Innenteil / Zylinder	Stahl gehärtet, Zink-Nickel beschichtet
Back Part - Hinterteil	Steel zinc plated - Stahl verzinkt
Sleeve -	Zinc diecasted, nickel plated & orange plastic coated
Hülse	Zink-Druckguss, vernickelt und orange Gummi beschichtet
Springs - Federn	Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	Nitrile (N)
Plug -	Steel Tenifer Threated
Nippel	Stahl Teneferiert
Plug -	Steel tenifer threated
Nippel	Stahl teneferiert

Advantages


- The system perfectly fits to the **ISO 4414**, **EN 983** safety requirements.
- Plug profile perfectly fits to the **ISO 6150-C-14**, **AFNOR C-14 NF E 49-053**
- Through flow, minimum pressure loss.
- Negligible Connecting Force
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling
- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemäß **ISO 4414**, **EN 983**
- Stecknippel gemäß **ISO 6150-C-14**, **AFNOR C-14 NF E 49-053**
- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einfache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform



Flow Rate vs Pressure Drop Graph

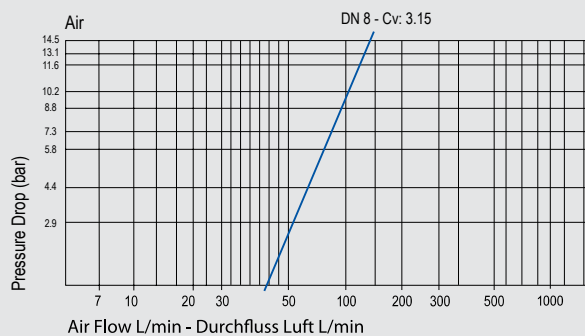


461.08
rtc TYPE

rtc TYPE 461.08

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde



Socket / Kupplung

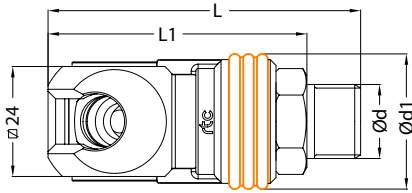


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	R205 00 121	461.08 SMO 13	BSP 1/4	30	69.5	58.5	20
8	R205 00 122	461.08 SMO 17	BSP 3/8	30	69.5	58.5	20
8	R205 00 123	461.08 SMO 21	BSP 1/2	30	71.5	59.5	22
8	R205 00 383	461.08 STO 13	NPT 1/4	30	70.5	56.5	20
8	R205 00 124	461.08 STO 17	NPT 3/8	30	71.5	57.5	20
8	R205 00 125	461.08 STO 21	NPT 1/2	30	78.5	59.5	22

rtc TYPE 461.08

Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde



Socket / Kupplung

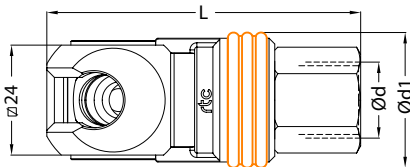


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	R205 00 115	461.08 SFO 13	BSP 1/4	30	68.5	-	20
8	R205 00 116	461.08 SFO 17	BSP 3/8	30	68.5	-	20
8	R205 00 117	461.08 SFO 21	BSP 1/2	30	69.5	-	24
8	R205 00 118	461.08 SNO 13	NPT 1/4	30	68.5	-	20
8	R205 00 119	461.08 SNO 17	NPT 3/8	30	68.5	-	20
8	R205 00 120	461.08 SNO 21	NPT 1/2	30	69.5	-	24

rtc TYPE 461.08

Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss



Socket / Kupplung

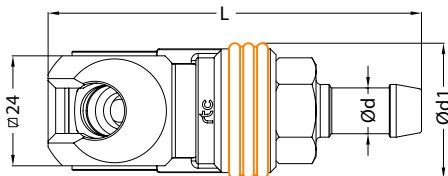


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	R205 00 126	461.08 SHO 08	Ø8 - 5/16	30	79	-	-
8	R205 00 127	461.08 SHO 10	Ø10 - 3/8	30	79	-	-
8	R205 00 128	461.08 SHO 13	Ø13 - 1/2	30	79	-	-

rtc TYPE 461.08

Socket with plastic hose connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss




Socket / Kupplung

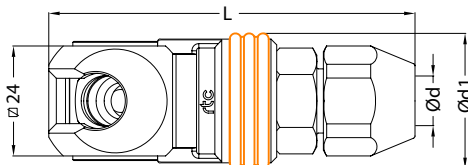


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	R205 00 129	461.08 SVO 0610	6.5x10	30	80	-	22
8	R205 00 130	461.08 SVO 0812	8x12	30	80	-	22
8	R205 00 131	461.08 SVO 1116	11x16	30	84	-	27


Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde TYPE 461.08 

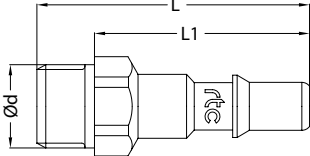Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	R255 00 101	461.08 PMF 13	BSP 1/4	-	55	44	17
	8	R255 00 102	461.08 PMF 17	BSP 3/8	-	57	44.5	19
	8	-	461.08 PMF 21	BSP 1/2	-	60	48	24
	8	R255 00 090	461.08 PTF 13	NPT 1/4	-	57	44.5	17
	8	R255 00 089	461.08 PTF 17	NPT 3/8	-	57	44.5	19
	8	R255 00 359	461.08 PTF 21	NPT 1/2	-	64	47	24


Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 461.08 

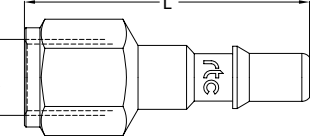Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	R255 00 103	461.08 PFF 13	BSP 1/4	-	55.5	-	17
	8	R255 00 105	461.08 PFF 17	BSP 3/8	-	57.5	-	22
	8	-	461.08 PFF 21	BSP 1/2	-	59	-	27
	8	R255 00 104	461.08 PNF 13	NPT 1/4	-	56.5	-	17
	8	R255 00 106	461.08 PNF 17	NPT 3/8	-	57.5	-	22
	8	-	461.08 PNF 21	NPT 1/2	-	59	-	27

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 461.08 

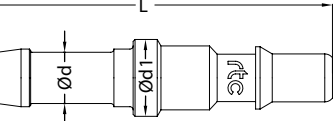Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	R255 00 107	461.08 PHF 08	Ø8 - 5/16	15	62	-	-
	8	R255 00 108	461.08 PHF 10	Ø10 - 3/8	15	62	-	-
	8	R255 00 109	461.08 PHF 13	Ø13 - 1/2	17	66	-	-
	8	R255 00 110	461.08 PHF 16	Ø16 - 5/8	19	66	-	-

Plug with plastic hose connection / Nippel mit Kunststoffschlauchanschluss TYPE 461.08 

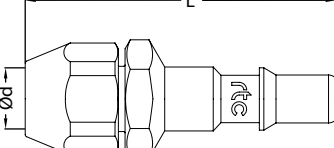Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	-	461.08 PVF 0812	8x12	-	72	-	22
	8	-	461.08 PVF 1116	11x16	-	77	-	27



rtc[®]

COUPLING TECHNOLOGY
www.rtc-tec.com



461.11

rtc TYPE





Compatible - Kompatibilität

rtc	170.11
rtc	171.11
rtc	173.11
rtc	450.11
rtc	451.11

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (-4°F + 230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (-4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (-40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

Connction / Disconnection Max. Pressure -

Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck
15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite

rtc type 461.11 11mm (1/2")

Standard version - Standardversion

Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material für die Standardversion

Body / Housing - Kupplungsgrundkörper/Gehäuse	Steel tenifer threaded Stahl teneferiert
Inner Part / Cylinder - Innenteil / Zylinder	Surface hardened steel Zinc-nickel plated Stahl gehärtet, Zink-Nickel beschichtet
Back Part - Hinterteil Sleeve - Hülse	Steel zinc plated - Stahl verzinkt Steel zinc nickel plated & orange painted Stahl Zink-Nickel Beschichtet und orange lackiert
Springs - Federn Seals - Dichtungen	Stainless steel - Edelstahl Nitrile (N)
Plug - Nippel	Steel tenifer threaded Stahl teneferiert

Advantages


- The system perfectly fits to the ISO 4414, EN 983 safety requirements.
- Plug profile perfectly fits to the ISO 6150-C-17, AFNOR C-17 NF E 49-053
- Through flow, minimum pressure loss.
- Negligible Connecting Force
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling
- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemäß ISO 4414, EN 983
- Stecknippel gemäß ISO 6150-C-17, AFNOR C-17 NF E 49-053
- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einfache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform



Flow Rate vs Pressure Drop Graph

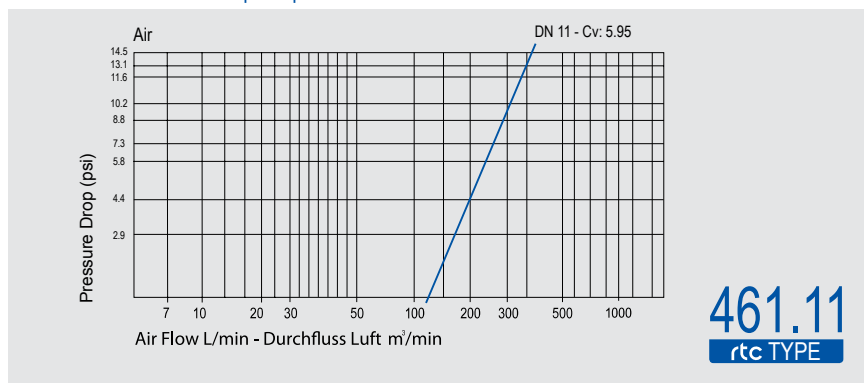


rtc TYPE 461.11

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde



Socket / Kupplung

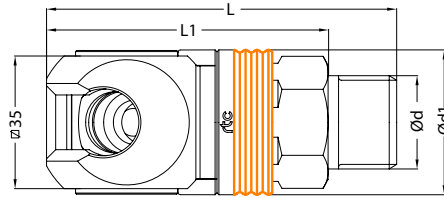


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
11	R205 00 135	461.11 SMO 17	BSP 3/8	38	81.5	70.5	30
11	R205 00 136	461.11 SMO 21	BSP 1/2	38	82.5	70.5	30
11	R205 00 137	461.11 SMO 26	BSP 3/4	38	85.5	70.5	30
11	R205 00 141	461.11 STO 17	NPT 3/8	38	85.5	70.5	30
11	R205 00 142	461.11 STO 21	NPT 1/2	38	88.5	70.5	30
11	R205 00 143	461.11 STO 26	NPT 3/4	38	89.5	70.5	30

rtc TYPE 461.11

Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde



Socket / Kupplung

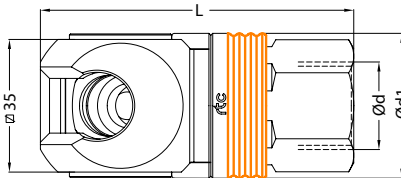


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
11	R205 00 132	461.11 SFO 17	BSP 3/8	38	79	-	30
11	R205 00 133	461.11 SFO 21	BSP 1/2	38	80.5	-	30
11	R205 00 134	461.11 SFO 26	BSP 3/4	38	83.5	-	32
11	R205 00 138	461.11 SNO 17	NPT 3/8	38	79	-	30
11	R205 00 139	461.11 SNO 21	NPT 1/2	38	80.5	-	30
11	R205 00 140	461.11 SNO 26	NPT 3/4	38	83.5	-	32

rtc TYPE 461.11

Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss



Socket / Kupplung

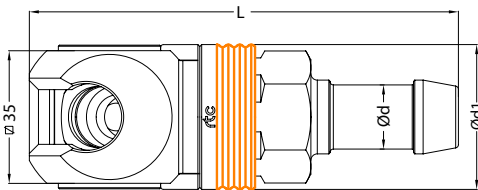


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
11	-	461.11 SHO 10	Ø10 - 3/8	38	96.5	-	-
11	R205 00 737	461.11 SHO 13	Ø13 - 1/2	38	96.5	-	-
11	-	461.11 SHO 16	Ø16 - 5/8	38	96.5	-	-

rtc TYPE 461.11

Socket with plastic hose connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss



Socket / Kupplung

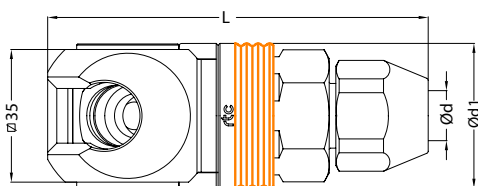

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
11	-	461.11 SVO 0812	8x12	38	93	-	22
11	-	461.11 SVO 1116	11x16	38	93	-	27

Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde TYPE 461.11 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	R255 00 131	461.11 PMF 17	BSP 3/8	-	63	51	19
	11	R255 00 132	461.11 PMF 21	BSP 1/2	-	68	53	24
	11	R255 00 133	461.11 PMF 26	BSP 3/4	-	70	53	30
	11	R255 00 137	461.11 PTF 17	NPT 3/8	-	62	51	19
	11	R255 00 138	461.11 PTF 21	NPT 1/2	-	67	50	24
	11	R255 00 139	461.11 PTF 26	NPT 3/4	-	70	51	27

Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 461.11 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	R255 00 128	461.11 PFF 17	BSP 3/8	-	62	-	22
	11	R255 00 129	461.11 PFF 21	BSP 1/2	-	66	-	27
	11	R255 00 130	461.11 PFF 26	BSP 3/4	-	69	-	32
	11	R255 00 134	461.11 PNF 17	NPT 3/8	-	62	-	22
	11	R255 00 135	461.11 PNF 21	NPT 1/2	-	67	-	27
	11	R255 00 136	461.11 PNF 26	NPT 3/4	-	69	-	32

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 461.11 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	-	461.11 PHF 06	Ø6 - 1/8	19	67.5	-	-
	11	-	461.11 PHF 08	Ø8 - 1/4	19	67.5	-	-
	11	R255 00 140	461.11 PHF 10	Ø10 - 3/8	19	70.5	-	-
	11	R255 00 141	461.11 PHF 13	Ø13 - 1/2	19	70.5	-	-
	11	R255 00 142	461.11 PHF 16	Ø16 - 5/8	21	72	-	-
	11	R255 00 143	461.11 PHF 19	Ø19 - 3/4	23	85	-	-

Plug with plastic hose connection / Nippel mit Kunststoffschlauchanschluss TYPE 461.11 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	-	461.11 PVF 0812	8x12	-	72	-	22
	11	-	461.11 PVF 1116	11x16	-	76	-	27



rtc[®]

COUPLING TECHNOLOGY
www.rtc-tec.com



461.19

rtc TYPE





Compatible - Kompatibilität

rtc 170.19

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (-4°F + 230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (-4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (-40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

Connction / Disconnection Max. Pressure -

Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck

12 Bar (175 PSI)

Flow size - Nennweite

rtc type 461.19 19mm (3/4")

Standard version - Standardversion

Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material für die Standardversion

Body / Housing - Kupplungsgrundkörper/Gehäuse	Steel tenifer threaded Stahl teneferiert
Inner Part / Cylinder - Innenteil / Zylinder	Surface hardened steel Zinc-nickel plated Stahl gehärtet, Zink-Nickel beschichtet
Back Part - Hinterteil Sleeve -	Steel zinc plated - Stahl verzinkt Steel zinc nickel plated & orange painted
Hülse	Stahl Zink-Nickel beschichtet und orange lackiert
Springs - Federn	Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	Nitrile (N)
Plug - Nippel	Steel tenifer threaded Stahl teneferiert

Advantages


- The system perfectly fits to the **ISO 4414, EN 983** safety requirements.
- Plug profile perfectly fits to the **ISO 6150-C-27, AFNOR C-27 NF E 49-053**
- Through flow, minimum pressure loss.
- Negligible Connecting Force
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling
- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemäß **ISO 4414, EN 983**
- Stecknippel gemäß **ISO 6150-C-27, AFNOR C-27 NF E 49-053**
- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einfache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform



Flow Rate vs Pressure Drop Graph

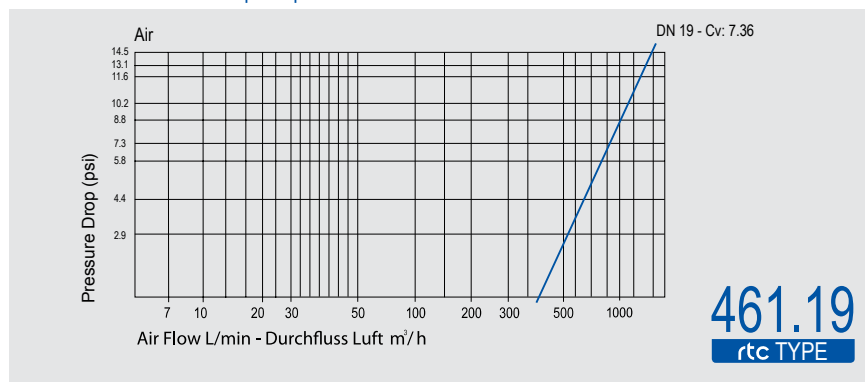

rtc TYPE 461.19

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde



Socket / Kupplung

Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	19	R205 00 146	461.19 SMO 26	BSP 3/4	64	163	146	55
	19	R205 00 147	461.19 SMO 33	BSP 1	64	167	147	55
	19	R205 00 150	461.19 STO 26	NPT 3/4	64	169	150	55
	19	R205 00 151	461.19 STO 33	NPT 1	64	175	151	55

rtc TYPE 461.19

Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde




Socket / Kupplung

Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	19	R205 00 144	461.19 SFO 26	BSP 3/4	64	144	-	55
	19	R205 00 145	461.19 SFO 33	BSP 1	64	145	-	55
	19	R205 00 148	461.19 SNO 26	NPT 3/4	64	148	-	55
	19	R205 00 149	461.19 SNO 33	NPT 1	64	149	-	55


Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde

 TYPE 461.19 

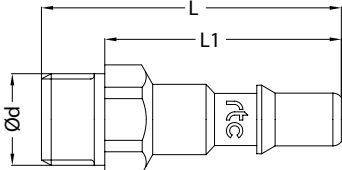Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	19	R255 00 082	461.19 PMF 26	BSP 3/4	-	95	81	36
	19	R255 00 083	461.19 PMF 33	BSP 1	-	99	81	36
	19	R255 00 281	461.19 PTF 26	NPT 3/4	-	100	81	36
	19	R255 00 282	461.19 PTF 33	NPT 1	-	105	81	36


Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde

 TYPE 461.19 

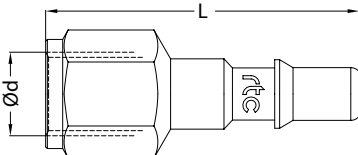Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	19	R255 00 084	461.19 PFF 26	BSP 3/4	-	-	89	36
	19	R255 00 085	461.19 PFF 33	BSP 1	-	-	94	41
	19	R255 00 283	461.19 PNF 26	NPT 3/4	-	-	89	36
	19	R255 00 284	461.19 PNF 33	NPT 1	-	-	94	41

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss

 TYPE 461.19 

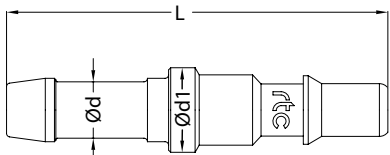Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	19	R255 00 086	461.19 PHF 19	Ø19 - 3/4	30	105.5	-	-
	19	R255 00 087	461.19 PHF 25	Ø25 - 1	35	118.5	-	-